

GUIDE D'UTILISATION



DIGITAL REVERB REMOTE FOOTSWITCH



Ce symbole indique à l'utilisateur la présence à l'intérieur de ce produit de tension non-isolée dangereuse pouvant être d'intensité suffisante pour constituer un risque de choc.

Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il ou qu'elle trouvera d'importantes instructions sur l'utilisation et l'entretien (service) de l'appareil dans la littérature accompagnant le produit.

ATTENTION: Risques de chocs électriques - NE PAS OUVRIR


ATTENTION: Afin de réduire les risques de chocs électriques, n'enlevez pas le couvercle. Il ne se trouve à l'intérieur aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez l'entretien à un personnel de service qualifié.

AVERTISSEMENT: AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE FEU, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES COMPRIS DANS LE GUIDE.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le Digital Reverb Remote Footswitch est un accessoire optionnel qui permet à l'utilisateur de sélectionner à distance les réglages de réverbération numérique d'un amplificateur à partir d'un sélecteur au pied. Ce produit peut être utilisé avec le Renown™ 112, le Renown™ 212, le Stereo Chorus™ 212, et le Revolution top box. Chacun de ces amplificateurs possède à l'arrière une prise à six broches étiquetée "Reverb Footswitch", qui permet la connexion du sélecteur au pied.

Le sélecteur au pied comprend deux affichages numériques, chacun représentant un réglage de réverbération particulier, de "A" jusqu'à "P". Ceux-ci sont changés par l'utilisation des boutons d'incrément appropriés. Le bouton "A/B Select" peut alors être utilisé pour alterner entre les réglages choisis.

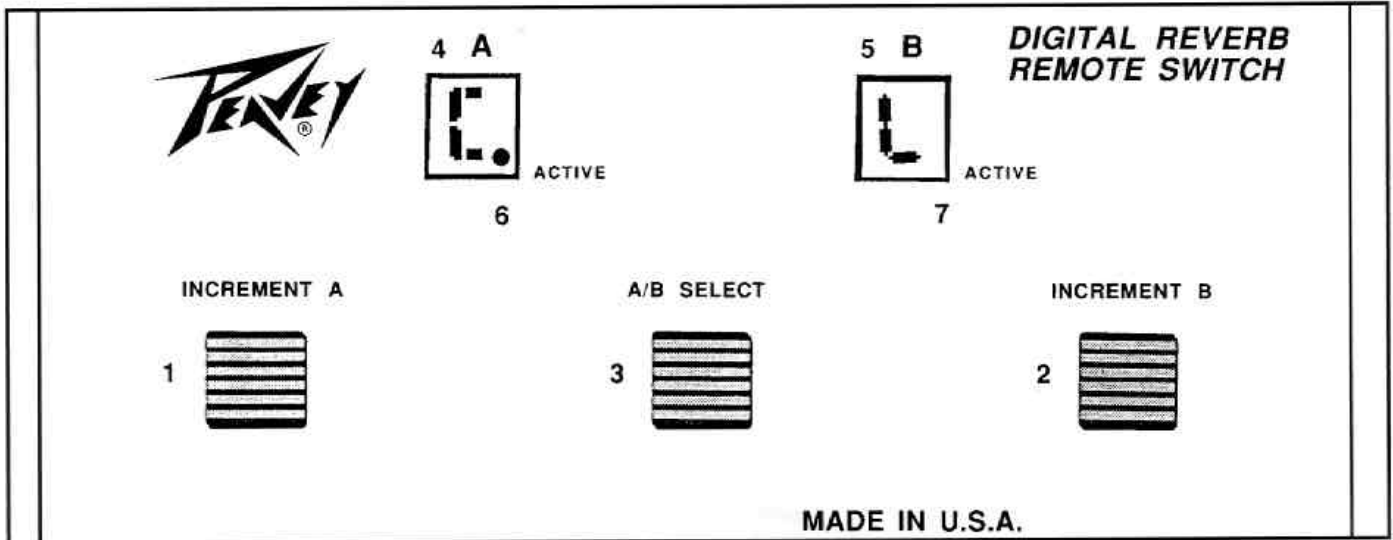

FONCTIONS

BOUTON INCREMENT A (1)

Incréméte le réglage A. Le réglage A défile continuellement tant que ce bouton est maintenu enfoncé.

BOUTON INCREMENT B (2)

Incréméte le réglage B. Le réglage B défile continuellement tant que ce bouton est maintenu enfoncé.

A/B SELECT (3)

Sélectionne alternativement les réglages A et B lorsque pressé.

AFFICHAGE A (4)

Indique le réglage de réverbération de l'amplificateur en utilisant les lettres "A" jusqu'à "P".

AFFICHAGE B (5)


Indique le réglage de réverbération de l'amplificateur en utilisant les lettres "A" jusqu'à "P".

DEL ACTIF A (6)

S'allume lorsque le réglage de réverbération A est sélectionné.

DEL ACTIF B (7)

S'allume lorsque le réglage de réverbération B est sélectionné.

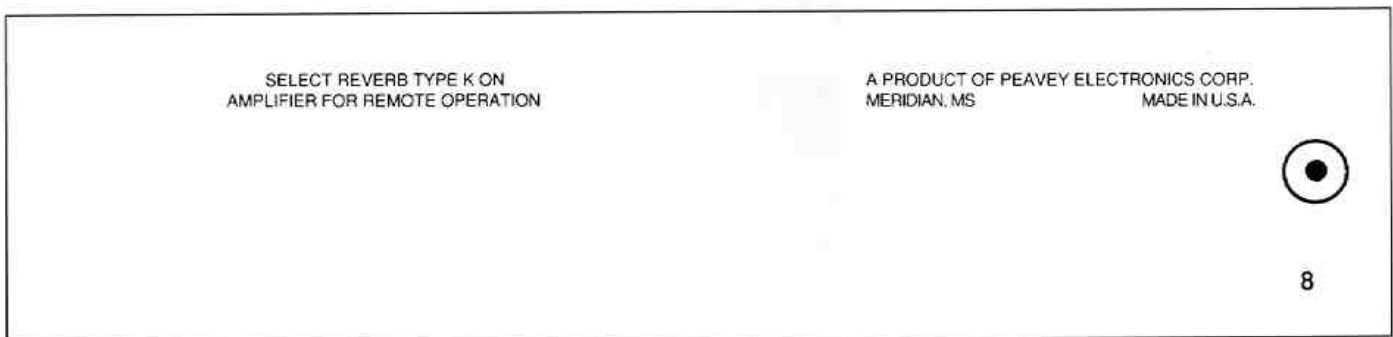

FICHE DIN (8)

Sert à brancher le sélecteur au pied à la prise "Reverb Footswitch" de l'amplificateur.

OPERATION

Voici comment utiliser correctement le sélecteur au pied:

1. Assurez-vous que l'amplificateur n'est pas alimenté (interrupteur en position "OFF"). Insérez la fiche venant du sélecteur au pied dans la prise à six broches "Reverb Footswitch" de l'amplificateur.
2. Sélectionnez la position "K" sur la commande "TYPE" de l'amplificateur. Aucun dommage ne surviendra si la commande n'est pas à la position "K", mais il sera impossible de prévoir le réglage de réverbération.
3. Allumez l'amplificateur. Les affichages du sélecteur au pied devraient s'illuminer tous les deux, indiquant des lettres entre "A" et "P". Le témoin DEL "Active" illuminé correspond au réglage présentement sélectionné.
4. Pour changer le réglage de réverbération, pressez le bouton d'incréméntation correspondant jusqu'au réglage de réverbération désiré.
5. Une des façons d'utiliser le sélecteur au pied est de changer le réglage de réverbération du côté "inactif" au PROCHAIN réglage de réverbération désiré. Appuyez alors sur le bouton "A/B Select" pour activer ce réglage. Cette procédure permet la sélection de tout réglage de réverbération dans n'importe quel ordre.
6. Une autre méthode consiste simplement à régler l'affichage A et l'affichage B à deux positions de réverbération favorites et, ensuite, d'utiliser le bouton A/B Select pour sélectionner le réglage désiré.

IMPORTANT - RÈGLES DE SÉCURITÉ

Avertissement: On doit toujours respecter certaines règles de sécurité, y compris celles qui suivent, quand on utilise des appareils électriques.

1. Lire toutes les directives relatives à la sécurité et au fonctionnement de l'appareil avant de s'en servir.
2. Toutes les directives relatives à la sécurité et au fonctionnement doivent être conservées pour références futures.
3. Respecter tous les avertissements inclus dans les directives imprimées à l'arrière de l'appareil.
4. Toutes les directives relatives au fonctionnement doivent être respectées.
5. Cet appareil ne peut pas être utilisé dans les endroits humides : près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine, dans un sous-sol humide, etc.
6. Il faut placer cet appareil de telle manière que la ventilation ne soit pas gênée. Il ne peut pas être collé sur un mur ni placé dans une enceinte fermée où il n'y a pas de circulation d'air.
7. Il faut placer cet appareil loin des sources de chaleur : poêle, fournaise, radiateurs, et même loin d'un autre amplificateur qui produit de la chaleur.
8. Brancher l'appareil uniquement dans une source d'alimentation du type spécifié sur la composante adjacente au câble du bloc d'alimentation.
9. Ne jamais couper la broche de la mise à la terre (ground) du câble d'alimentation. Pour de plus amples informations relatives à la mise à la terre, demander par écrit notre dépliant gratuit sur les risques de choc et la mise à la terre (**Shock Hazard and Grounding**).
10. On doit toujours manipuler avec soin les câbles d'alimentation. Ne jamais marcher ou placer des pièces d'équipement sur ces câbles. Vérifier périodiquement les câbles pour des coupures ou des signes de bris, spécialement à la fiche et au point où le câble entre dans l'appareil.
11. Le câble d'alimentation doit être débranché quand l'appareil ne sert pas durant une longue période.
12. Si l'appareil est monté sur un châssis, le support arrière doit être renforcé.
13. On peut nettoyer les parties métalliques à l'aide d'un linge humide. Les plaquages de vinyle utilisés pour certains appareils peuvent être nettoyés à l'aide de linges humides ou d'un nettoyeur domestique à base d'ammoniaque si nécessaire. Débrancher l'appareil de la source de courant avant de le nettoyer.
14. Il faut faire attention de ne pas échapper de composants dans des liquides et ne pas faire gicler de liquide dans l'appareil, par les ouvertures de ventilation ou toute autre ouverture.
15. Cet appareil doit être vérifié par un technicien qualifié si :
 - a) la corde d'alimentation est endommagée;
 - b) quelque chose tombe ou est renversé sur l'appareil;
 - c) l'appareil ne fonctionne pas correctement;
 - d) l'appareil a été échappé ou la carcasse endommagée.
16. L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil. Toutes réparations doivent être faites par un technicien qualifié.
17. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec un chariot ou un support recommandé par Peavey Electronics.
18. On peut subir une perte permanente de l'audition si on s'expose à des niveaux de bruits trop intenses. Le degré de perte de l'audition varie considérablement et sensiblement selon les individus, mais presque tous seront affectés s'ils y sont exposés trop longtemps.

L'OSHA (Administration de la santé et de la sécurité au travail des États-Unis) a déterminé les limites permises de l'exposition aux bruits.

Durée par jour en heures	Intensité du son en dBa, réponse lente
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 ou moins	115

Selon l'OSHA, toute exposition au delà des limites permises ci-haut pourrait entraîner une perte permanente de l'audition.

Pour prévenir une telle perte, il convient de porter des protège-tympan quand on manipule des systèmes d'amplification au delà des limites déterminées ci-haut. Pour se protéger de danger potentiel de l'exposition aux bruits intenses, il est recommandé à toute personne exposée à des sons intenses de se protéger en portant des couvre-oreilles ou des protège-tympan durant le fonctionnement de l'appareil.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES



Les caractéristiques et spécifications peuvent changer sans avis.

PEAVEY ELECTRONICS CORPORATION / 711 A Street / Meridian, MS 39302-2898 / U.S.A. / (601) 483-5365 / Telex: 504115 / Fax: 486-1278